


НАСАДКИ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ НВК



Насадок с водоотводящим кольцом предназначен для установки на выхлопных участках воздухопроводов вентиляционных систем и предотвращения попадания атмосферных осадков в систему. Присоединение насадка к системе осуществляется с помощью фланца. Насадок представляет собой сварную трубу, внутри которой установлено кольцо для сбора конденсата, в котором скапливаются атмосферные осадки и удаляются из системы через штуцер. Для увеличения скорости потока воздуха на выходе и увеличения эффективности насадка диаметр выхода сужается относительно присоединяемого воздуховода.

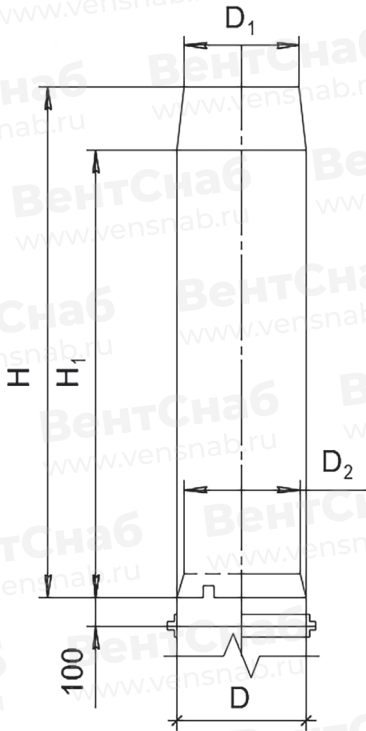

Технические характеристики

Обозначение	Шифр	Размеры, мм					Масса, кг	Справочная цена
		D, мм	H, мм	H1, мм	D1, мм	D2, мм		
НВК 00.000	НВК-280	280	1120	980	256	227	11,8	
-01	НВК-315	315	1260	1100	287	280	14,5	
-02	НВК-355	355	1420	1240	324	320	19,0	
-03	НВК-400	400	1600	1410	367	365	23,0	
-04	НВК-450	450	1800	1550	406	415	27,9	
-05	НВК-500	500	2000	1750	456	465	33,8	
-06	НВК-560	560	2250	1950	508	525	42,0	
-07	НВК-630	630	2500	2150	568	595	52,0	
-08	НВК-710	710	2600	2220	646	675	60,5	
-09	НВК-800	800	2600	2200	730	765	68,4	
-10	НВК-900	900	2600	2200	830	865	77,20	
-11	НВК-1000	1000	4000	3550	923	958	128,0	
-13	НВК-1120	1120	4400	3980	1033	1078	159,0	
-14	НВК-1250	1250	4480	3980	1163	1208	178,0	

Представленные изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.