

## ДЫМОСОС ДПМ-7 (ЦП) ВентСнаб (Москва)

### Основное назначение:

Снижение концентрации огнетушащего вещества, снижение температуры дымовоздушной среды без применения источников электропитания.

### Дополнительное применение:

Нормализация воздушной среды при проведении сварочных работ.

### Варианты изготовления:

- Общего назначения – из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- Коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.


### Варианты исполнения электродвигателя:

- четырехтактный бензиновый.

### Основные сведения об изделии:

Дымососы поставляемые ВентСнаб представляют собой устройство, предназначенное для нормализации воздушной среды в помещениях после пожара путем удаления (отсоса) дыма газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля с температурой до 200°C после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения без распространения в соседние помещения, либо нагнетания пригодного для дыхания воздуха с целью улучшения видимости и снижения температуры и токсичности газодымовоздушной среды.

Дымосос имеет климатическое исполнение У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 (при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 15 °С).

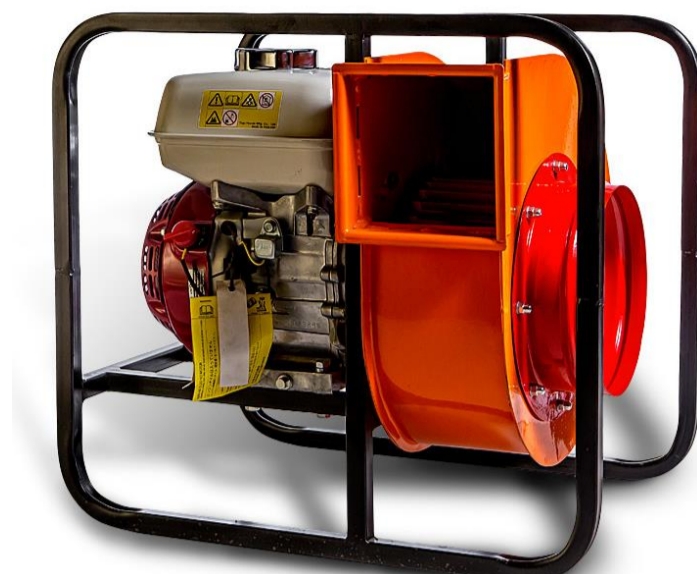

### Комплектность

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Дымосос ДПМ	шт.	1
Всасывающая и напорная рукавные линии согласно счету	компл.	1
Паспорт изделия	шт.	1
Паспорт двигателя	шт.	1

### Сопутствующие товары:

Рукав всасывающий дополнительный брезентовый РН	30
Рукав напорный дополнительный брезентовый РН	30
Шкаф для хранения ШДП-2	25

### Номенклатура и технические характеристики дымососов серии ДПМ-7(\*ЦП):

№	Модель дымососа	Производительность, м3/час.	4-тактный бензиновый двигатель, л.с.	Габаритные размеры, Д*Ш*В	Масса, кг
1	ДПМ-7 (2ЦП)	2500	3,5	400x550x500	28
2	ДПМ-7 (4ЦП)	4200	4,8	400x550x500	30